

Handventile

3/2 Steuerventil



3/2-5/2 Luftimpulsventil



Anwendung:

Unsere Handventile finden dort Anwendung, wo Schlitten und Aggregate an Maschinen und Vorrichtungen von Hand bewegt werden und gleichzeitig pneumatische Signale getätigt werden müssen. Die Ventile sind in zwei Ausführungen erhältlich, als 3/2 und als 3/2-5/2 Luftimpuls.

Ausführung:


Die Ventile sind für einen wartungsfreien Betrieb geeignet, es wird lediglich saubere und trockene Luft empfohlen.

Das Ventilgehäuse ist aus eloxiertem Aluminium. Die anderen Teile sind aus korrosionsfreien bzw. korrosionsgeschützten Materialien gefertigt.

3/2 Steuerventil

3/2-5/2 Luftimpulsventil

pneumatisch betätigt
oder mit Federrückstellung

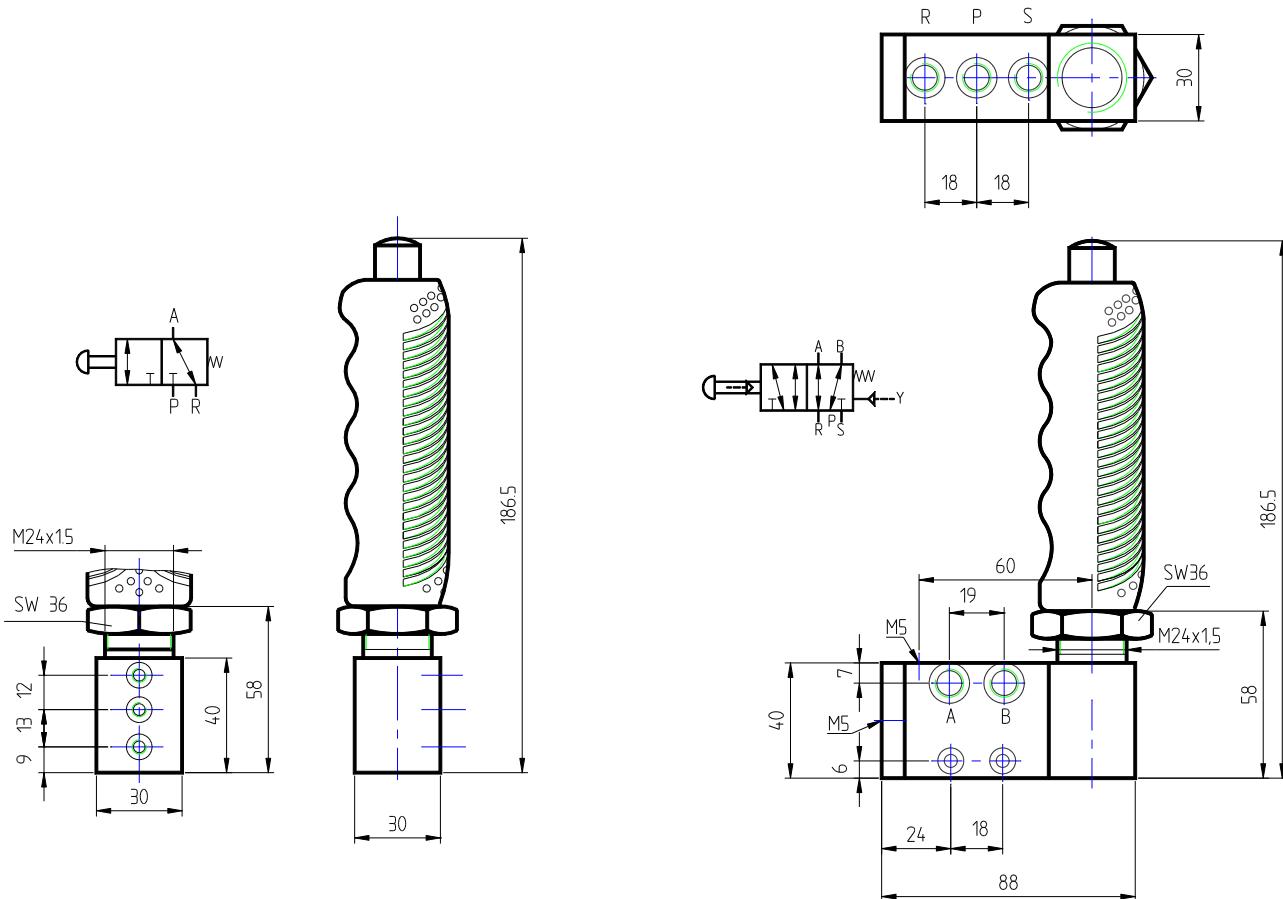

Technische Daten Handventil:

Ausführung: 3/2 Steuerventil (Art. Nr. 5002)

3/2 - 5/2 Luftimpulsventil
Pneumatisch (Art. Nr. 5003)
Federrückstellung (Art. Nr. 5005)

Anschluss: M5

G1/8"

Nennweite: 2mm

3 mm

Nenndurchfluss: ca. 120 l/min

ca. 250 l/min

Betriebsdruck: bis 8 bar

bis 8 bar

Medium: gefilterte, geölte oder nicht geölte Druckluft